

Kabelaufnahme

Hausanschlusskamera im Schiebestangenbetrieb
von Nennweite 70 - Nennweite 300




Qualitätsmanagement-System
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000

ab € 7.345,-



Kabeltrommel 50m/6,5mm

stabilisierte Füße
Elektronik eingebaut
robustes Kamerakabel
Meterzähler-, einblendung
Fernbedienungsanschluss
optional LCD-Monitor
Kamerawechselsystem

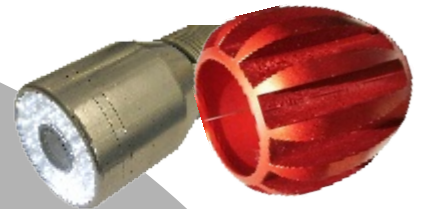

Horizontalkamera H1W

stark bogengängig
hochflexibel u. robust
mit aufrechtem Bild
LED-Licht bis NW 300

Schiebestern

ab NW 100
Schutz u. Gleithilfe



Schwenkkamera S1W

stark bogengängig
hochflexibel u. robust
Fischaugenoptik
LED-Licht bis NW 200



DS1W
NEU



Rollenschlitten

für NW 150 - NW 200



Schieben mit **Schiebestangen**
oder **Schiebeaal** auf Haspel

Kanalprogramm nach ATV

digitaler Videofilm
digitale Bilder
Protokolle auf Datei
Kunden-Sichtprogramm
Ausgabe in Isybau
Planzeichnung
Schachtprotokoll
Vermessung



Schiebeschlitten

für NW 250 - NW 300